


# FT19 扁平线共模滤波器


RoHS指令对应产品  
无铅焊锡对应

## 产品特点


- ◎可以实现全自动绕线。
- ◎磁芯为闭合磁芯，漏磁小。
- ◎磁芯没有受到卷线的应力，性能稳定。
- ◎产品高度低，尺寸小。可以做成立式。
- ◎线圈分布电容较小，阻抗性能宽频率，高频阻抗性能好，可以省掉高频滤波器。
- ◎采用单层绕线，降低层间短路的发生。

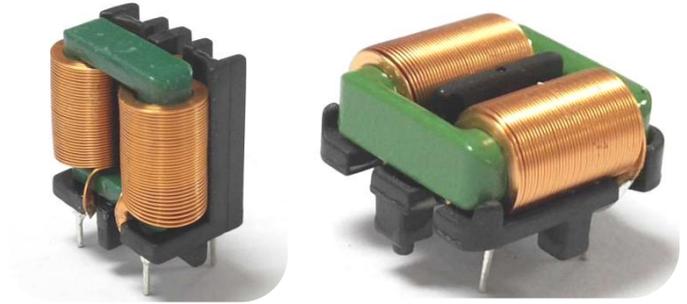

## Shape and dimensions (Unit:mm)

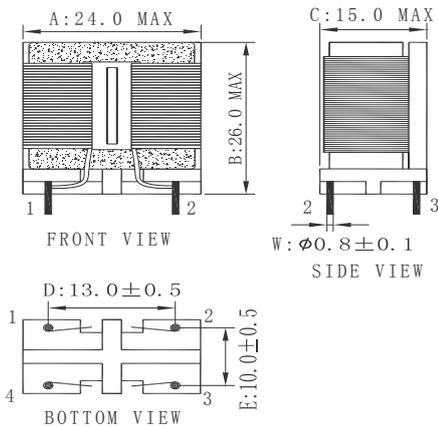

立式 (V)

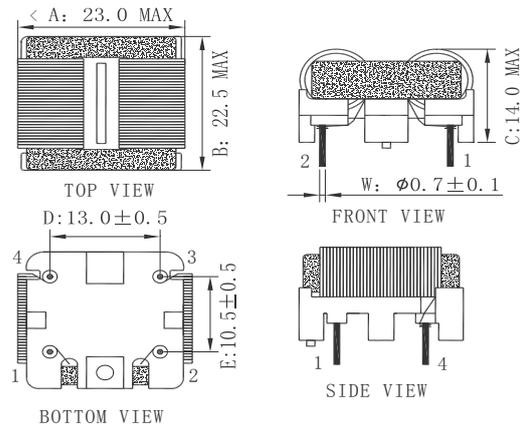

卧式 (H)

## 标准系列特性表

PART NO.	Rated current	Inductance	DC Resistance
11-FT1918X5020-XXX	3.0A	5.0mH MIN	70m $\Omega$ (MAX)
11-FT1918X6020-XXX	3.0A	6.0mH MIN	76m $\Omega$ (MAX)
11-FT1918X8020-XXX	2.5A	8.0mH MIN	70m $\Omega$ (MAX)
11-FT1918X1130-XXX	2.0A	11.0mH MIN	155m $\Omega$ (MAX)
11-FT1918X1530-XXX	1.5A	15.0mH MIN	220m $\Omega$ (MAX)

## Impedance Curve

